


## Expeditionsmobil:

## Unimog U1550 L mit LB-U463.I

### Kabinenform LB-463.I (Individueller Aufbau)

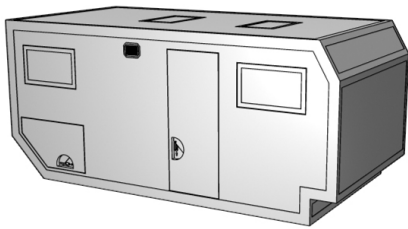

Mit der Form K haben unsere Kunden die Möglichkeit, die Abmessungen und Winkel der Kabine selbst zu bestimmen. Damit lässt sich die Geländetauglichkeit an die persönlichen Bedürfnisse noch individueller anpassen und das Fahrzeug formschön optimieren.

Wand- und Dachstärke (mm)	60
Bodenplattenstärke (mm)	80
U-Wert (W/qm x K)	0,44
Stärke äußere Deckschicht (mm)	3
Länge (mm)	3.200 - 4.500
Breite (mm)	2.200 - 2.400
Höhe (mm)	1.900 - 2.200
Besonderheiten	
Allgemein	umlaufend GfK-L-Winkel, Ecken verstärkt, äußere gewebeverstärkte Deckschicht

### Fahrzeugtyp Unimog U1550 L



Motor	6 Zylinder, 5.958 ccm
Drehmoment	660 Nm
Radstand	3.250 mm
Leistung	214 PS / 160 kW
Allrad	zuschaltbar
Differenzial	100% sperrbar

Expeditionsmobil: Unimog U1550 L mit LB-463.I

## Innenausbau- vorschlag

