


Expeditionsmobil:

Volvo FM300 mit LB-V683.B

Kabinenform LB-683.B (Basisform)

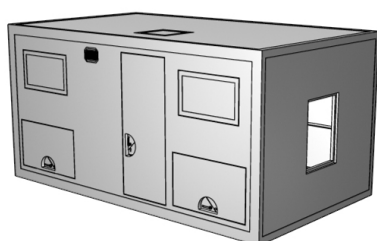

Sie ist die kostengünstigste und leichteste Variante, die sich für jedes Basisfahrzeug eignet. Sie bietet zudem die Möglichkeit den Aufbau später problemlos auf einem anderen Basisfahrzeug zu verwenden. Der Innenausbau gestaltet sich durch die rechteckige Form einfach und bietet größtmögliche Stauräume ohne störende Ecken und Kanten.

Wand- und Dachstärke (mm)	60
Bodenplattenstärke (mm)	80
U-Wert (W/qm x K)	0,44
Stärke äußere Deckschicht (mm)	3
Länge (mm)	5.500 - 6.500
Breite (mm)	2.300 - 2.500
Höhe (mm)	1.900 - 2.200
Besonderheiten	
Allgemein	umlaufend GfK-L-Winkel, Ecken verstärkt, äußere gewebeverstärkte Deckschicht

Fahrzeugtyp Volvo FM300



Motor	6 Zylinder, 9.400 ccm
Drehmoment	1.400 Nm
Radstand	4.000 mm
Leistung	300 PS / 220 kW
Allrad	elektr. zuschaltbar
Differenzial	elektr. 100% sperrbar

Expeditionsmobil: Volvo FM300 mit LB-683.B

Innenausbau-
vorschlag

