


## Expeditionsmobil:

## Unimog U1300 L BW mit LB-U463.I

### Kabinenform LB-463.I (Individueller Aufbau)

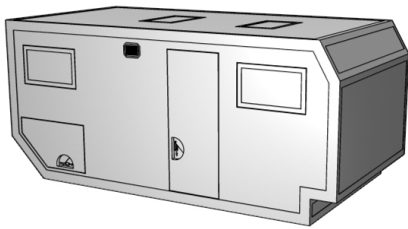

Mit der Form K haben unsere Kunden die Möglichkeit, die Abmessungen und Winkel der Kabine selbst zu bestimmen. Damit lässt sich die Geländetauglichkeit an die persönlichen Bedürfnisse noch individueller anpassen und das Fahrzeug formschön optimieren.

Wand- und Dachstärke (mm)	60
Bodenplattenstärke (mm)	80
U-Wert (W/qm x K)	0,44
Stärke äußere Deckschicht (mm)	3
Länge (mm)	3.200 - 4.500
Breite (mm)	2.200 - 2.400
Höhe (mm)	1.900 - 2.200
Besonderheiten	
Allgemein	umlaufend GfK-L-Winkel, Ecken verstärkt, äußere gewebeverstärkte Deckschicht

### Fahrzeugtyp Unimog U1300 L BW



Motor	6 Zylinder, 5.675 ccm
Drehmoment	426 Nm
Radstand	3.250 mm
Leistung	130 PS / 100 kW
Allrad	zuschaltbar
Differenzial	100% sperrbar

Expeditionsmobil: Unimog U1300 L BW mit LB-463.I

## Innenausbau- vorschlag

